ノンレールタイプの清掃方法(MTG)

■アルミサッシ下枠のお手入れ

日常はアルミサッシの下枠表面を拭くだけでキレイになります。ただし、長期間下枠の中にゴミやホコリがたまった時は下記の手順に従って下枠カバーを取りはずし、清掃を行なってください。

■お手入れの手順

①Ⓐ引違い窓の場合は、室内から見て左側のガラス障子を全開にし、網戸も右側へ移動してください。Ⓑ～Ⓓ片引き窓の場合は、ガラス障子と網戸を全開にしてください。(図1)

②下枠カバー(図1 ▭部の下枠カバーのみ)を固定している固定用ねじを⊕ドライバーで取りはずしてください。(図2)

③下枠カバー端部に取付いている持手部品をつまみ、持ち上げるようにはずしてください。(図3)
お手入れ時のご注意 注1)、注2)をお読みください。

④水で洗い流すか掃除機で吸い込み、下枠の中のゴミやホコリを取り除いてください。(図4)

⑤はずした下枠カバーを固定カバー側から下枠にはめ込み(図5)、固定用ねじを⊕ドライバーで強く締め込んでください。

⑥Ⓐ引違い窓の場合は、室内から見て右側のガラス障子を全開にし、網戸も左側へ移動してください。Ⓑ～Ⓓ片引き窓の場合は、ガラス障子と網戸を全閉にしてください。(図6)

⑦②～⑤と同じ手順で右記に示す下枠カバーをはずして掃除を行なってください。

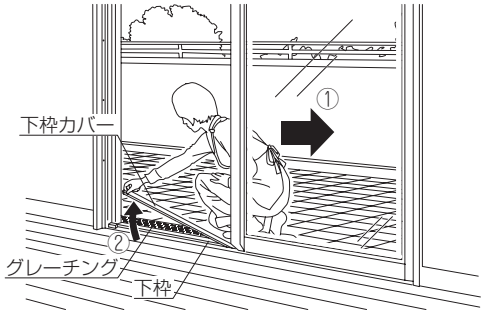

(図1)

お客様の使用しているサッシの種類によって取りはずす下枠カバーの位置が異なります。

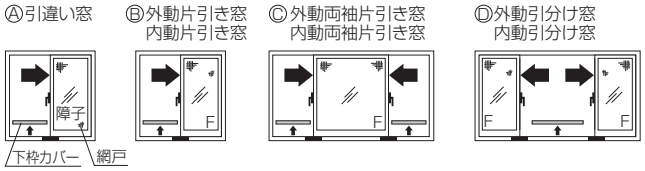

※ ▭部の下枠カバーをはずします。▬部の下枠カバーははずせません。

(図2)

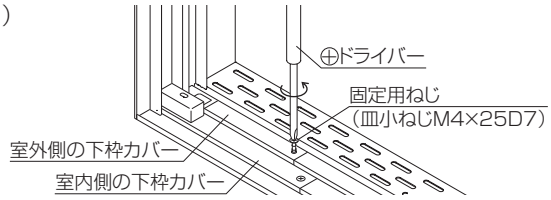

(図3)

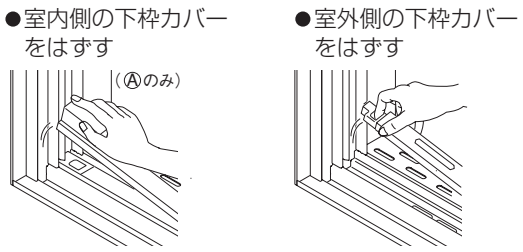

(図4)

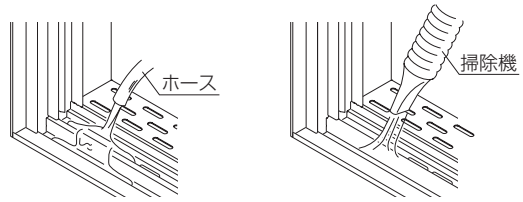

(図5)



(図6)

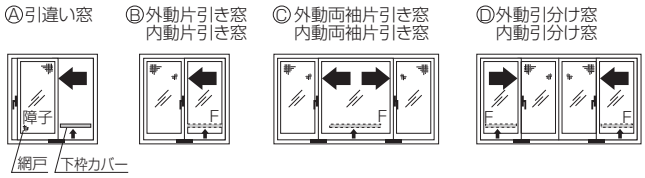

※ ▭部の下枠カバーをはずします。▬部の下枠カバーははずせません。

お手入れ時のご注意

※安全のため、下記の事項は必ず守ってください。

注1）ガラス障子が脱輪しますので、下枠カバーをはずした状態で絶対にガラス障子を動かさないでください。

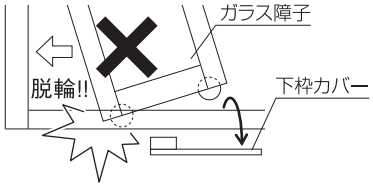

注2）下枠カバーのカドや下枠の水抜き穴に触れるとケガをするおそれがありますので注意願います。

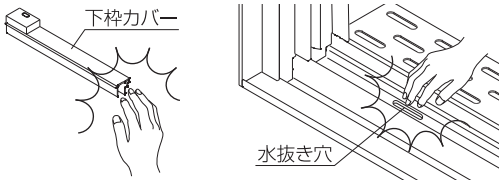

■グレーチングのお手入れ

日常はグレーチングの表面を拭くだけでキレイになります。ただし、長期間グレーチングの下にゴミやホコリがたまった時は、下記の手順に従って清掃を行なってください。

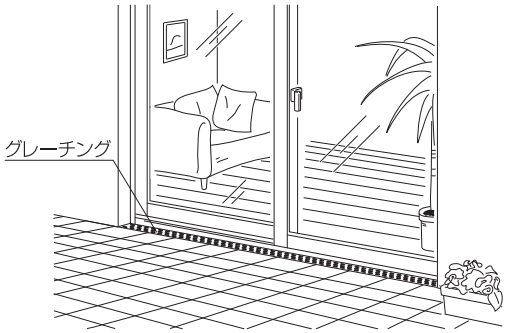

■お手入れの手順

①網戸を取りはずしてください。

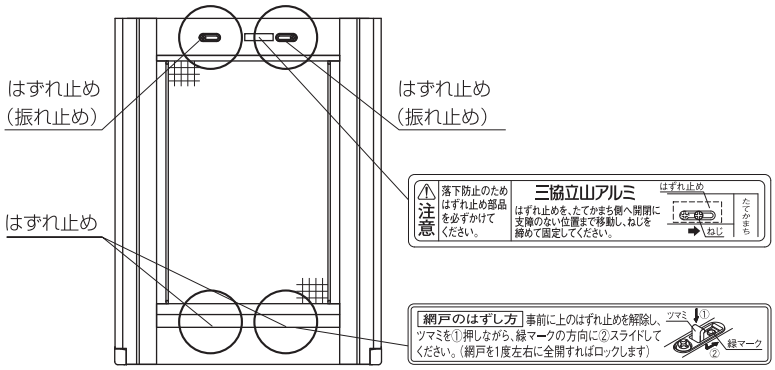

②ペンチやドライバー等をグレーチングのスリット穴に引っ掛け、持ち上げてはずし（図1）、グレーチングの下にたまったゴミやホコリを取り除いてください。
お手入れ時のご注意 ※注1）をお読みください。

（図1）



③グレーチングを取付けてください。

④最後に網戸を取付けてください。

お手入れ時のご注意

※安全のため、下記の事項は必ず守ってください。

※注1）グレーチング･グレーチング受け金具･排水弁のカドに触れるとケガをするおそれがありますのでお手を触れないようご注意願います。

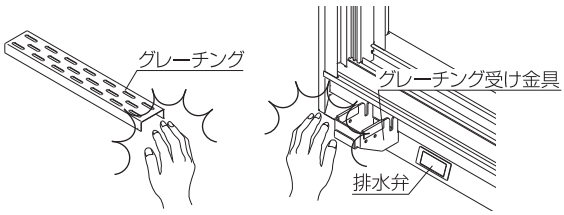

※注2）清掃中は幼児を近づけたり、はずした物に触れさせないでください。思わぬ事故やケガにつながるおそれがあります。