

## 5.お手入れについて

### ■清掃について

長期間、清掃しないままにしておきますと、表面に付着したよごれは、しみや腐食の原因となります。汚れが軽いうちに清掃してください。清掃の目安は、少なくとも年1~2回程度です。

特に海岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、こまめにお手入れしてください。

清掃時に下枠のゴミやホコリなどを水で洗い流す際には、室内へ水があふれないようにしてください。室内へ水があふれ出した場合は、雑巾等のやわらかい布ですみやかに拭き取ってください。

ぬれたまま放置すると、フロア材のしみや腐食の原因となるおそれがあります。


- ・汚れは、柔らかな布、スポンジなどで水洗いにより、洗い落としてください。金属たわしなどでこすると、表面にキズがつき腐食のもとになりますので、使用しないでください。
- ・水洗いで取れない汚れなどは、食器用中性洗剤で洗い落としてください。



- ・有機溶剤を含むガラスクリーナー、便器やタイル用の酸性洗浄剤やアルカリ性洗浄剤は、表面を侵し腐食のもとになりますので、使用しないでください。



長期のご使用で下枠の中にゴミやホコリがたまつたときは、「下枠の清掃について(下枠カバーのははずし方)」の手順に従って下枠カバーを取りはずし、下枠の清掃を行なってください。

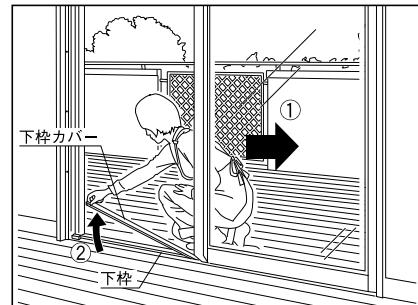

## 下枠の清掃について(下枠カバーのはずし方)

- 下枠カバーには、下外カバーとレール間カバーの2種類があります。

下枠カバーをはずす際には、割り箸などの先端の細い物が必要です。マイナスドライバーなどの金属製品は、部品やアルミ材を傷付けるおそれがありますので使用しないでください。



### 【2枚建の場合】

内外合せて計4本の下枠カバーをはずして清掃します。

- どちらか片方の障子を全開にしてください。


網戸ははずすか、または障子の方へ移動してください。

大型ハンドル・ユニバーサルハンドル・戸先錠取り付けの場合、必ず内障子に取り付いているストッパー(上・下)をはずしてから作業を行なってください。

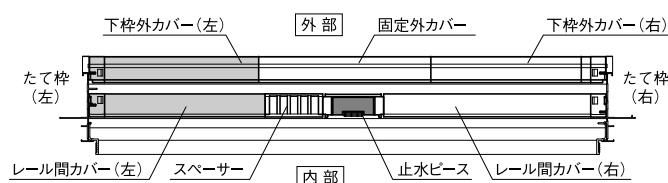


- 図のように、下枠カバー端部の部品の穴に割り箸等をさし込み、かるく上方へ持ち上げるようしてはずしてください。



●室内側のレール間カバーをはずす




●室外側の下枠外カバーをはずす




- 水で洗い流すか、掃除機で吸い込み、下枠の中のゴミやホコリを取り除いてください。



- はずした下枠カバーを下枠中央部側からはめ込んでください。

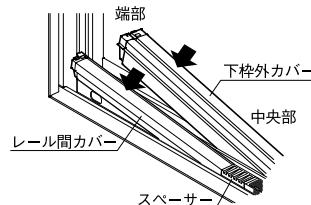

- 下枠カバーのはめ込みを確認してから、反対側も①～④の要領でお手入れを行なってください。

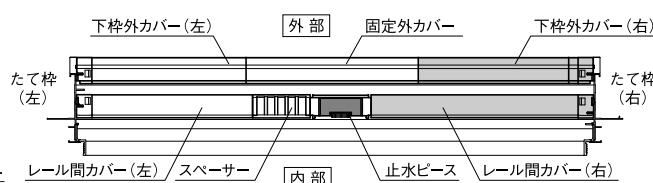


大型ハンドル・ユニバーサルハンドル・戸先錠取り付けの場合、お手入れ作業終了後、必ず内障子にストッパー(上・下)を取り付けてください。


## 【4枚建の場合】

内外合せて計6本の下枠カバーをはずして清掃します。

①障子を全て片方に寄せてください。網戸ははずすか、または障子の方へ移動してください。

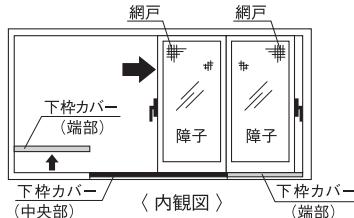


大型ハンドル・ユニバーサルハンドル・戸先錠取り付けの場合、必ず内障子に取り付いているストッパー(上・下)をはずしてから作業を行なってください。

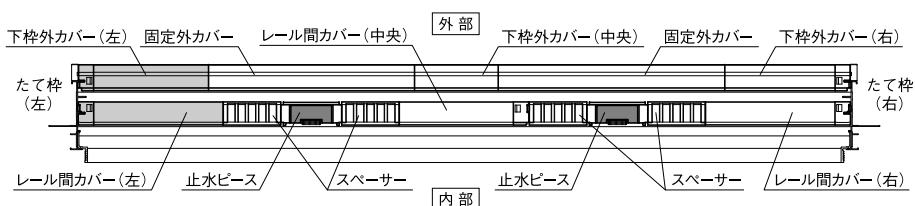


②図のように、下枠カバー端部の部品の穴に割り箸等をさし込み、かるく上方へ持ち上げるようにしてはずしてください。


●室内側のレール間カバーをはずす




●室外側の下枠外カバーをはずす




③水で洗い流すか、掃除機で吸い込み、下枠の中のゴミやホコリを取り除いてください。

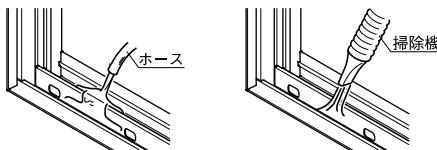


④はずした下枠カバーを下枠中央部側からはめ込んでください。

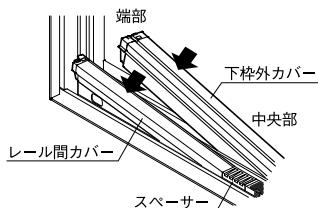

- ⑤下枠カバーのはめ込みを確認してから、中央(突合せ部)の障子を全開にてください。  
網戸も障子の方へ移動してください。

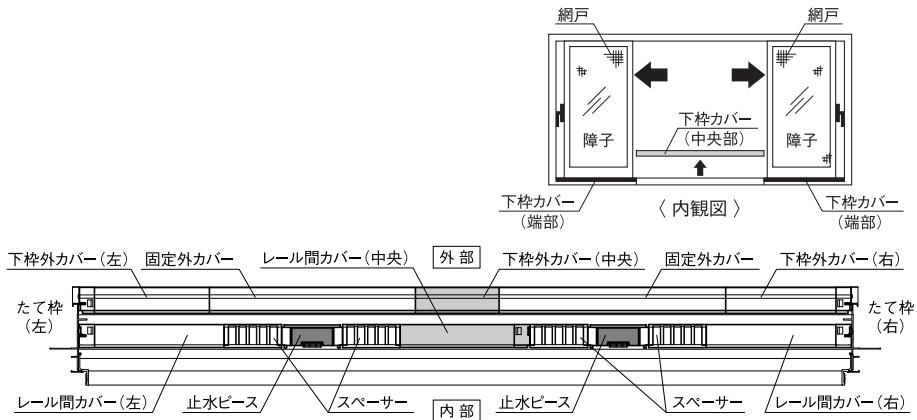


- ⑥図のように、カバー端部を持ち上げるようにしてはずしてください。

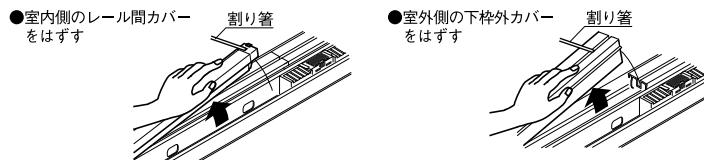


- 下枠外カバーは網戸レール溝にある水抜き穴に割り箸等をひっかけてかるく上方に持ち上げてください。




- 上記方法で、下枠外カバー(中央)の取はずしが困難な場合は、網戸を1枚はずしてから下枠外カバー(右)または下枠外カバー(左)の一方を取りはずし、固定外カバーをスライドさせてから取りはずしてください。

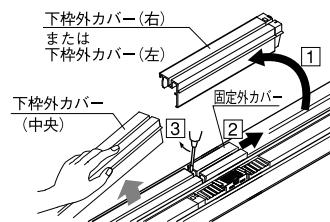



⑦水で洗い流すか、掃除機で吸い込み、下枠の中のゴミやホコリを取り除いてください。

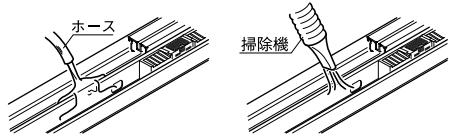

⑧はずした下枠カバーを下枠にはめ込んでください。

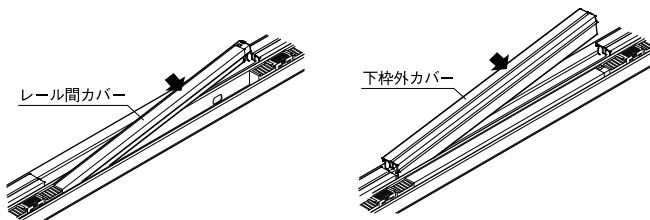

⑨下枠カバーのはめ込みを確認してから、障子を全て①の反対側に寄せ、網戸も障子の方へ移動してください。

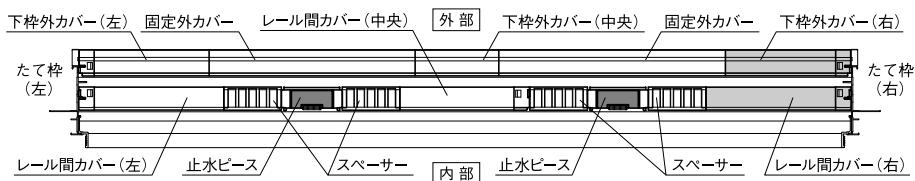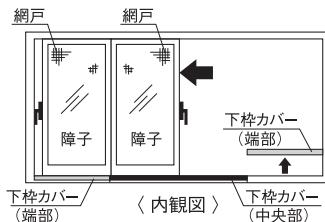

⑩②～④の要領でお手入れを行なってください。

大型ハンドル・ユニバーサルハンドル・戸先錠取り付けの場合、お手入れ作業終了後、必ず内障子にストッパー(上・下)を取り付けてください。