


U. スタイル アゼスト 両支持タイプ 耐積雪20cm 基本納まり(基本・奥行き延長・奥行2連結)



桁取り付タイプ

コンクリート土間がある場合

間口

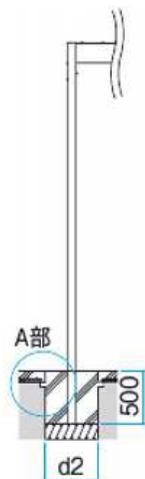

奥行

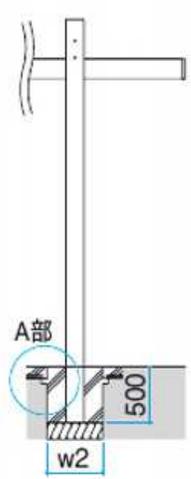

●基礎寸法

地耐力	間口サイズ	d2	w2	縁端距離
30KN/m ²	全サイズ	500	500	200
50KN/m ²	全サイズ	500	500	200
100KN/m ²	全サイズ	500	500	200

- 1.基礎は当社指定寸法以上にしてください。
- 2.コンクリート土間がある場合の基礎形状は下記の施工条件の場合のみ適用可能です。
 - ・土間コンクリートの厚さが100mm以上であること。
 - ・鉄筋・溶接金網が配置されていること。
 - ・浮き上がり防止の突起寸法は50mm×50mm以上あること。
 - ・基礎縁端部から土間外周部までの最小距離(縁端距離)は、200mm以上あること。

日本エクステリア工業会 カーポート基礎共同研究会報告書より