

高性能シリンダー


シリンダー錠の防犯性能

耐ピッキング性能 10分以上	耐鍵穴壊し性能 10分以上	耐サムターン回し性能 5分以上	耐カム送り解錠性能 5分以上	耐こじ破り性能 5分以上
-------------------	------------------	--------------------	-------------------	-----------------

V18タイプ (ゴール製)

※詳細は、P.226をご参照ください。

室外側シリンダー

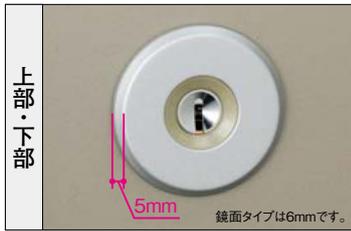

- キー差し込み口:蓄光樹脂付すり鉢形状
- 形状:もぎ取りにくい薄型(出幅5mm)
- 鍵穴:タテ型



- ディンプル形状で、外側に刻みがなく衣類や指先をきずつけないように配慮しています。
- 方向を気にせず差し込めるリバーシブルキー仕様
- 樹脂カバー付の握りやすいオーナーキー

室内側サムターン



- 操作しやすい大型のサムターン
- 施錠マーク(緑色)で施錠を確認



- 下部は着脱式サムターンを標準装備
- サムターンつまみを取りはずすことにより、万が一ガラスを破られても「サムターン回し」で侵入される心配がありません。



通常の施錠操作



室内からの施錠はサムターンの操作で行います。




お出かけ時(下部)



サムターンつまみ

サムターンつまみは引き抜くだけで取りはずせます。

室外側シリンダー

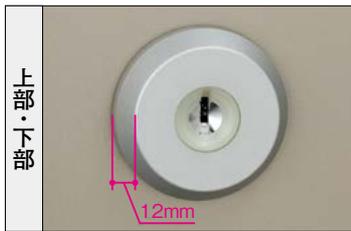

- キー差し込み口:蓄光樹脂付すり鉢形状
- 形状:もぎ取りにくい薄型(出幅12mm)
- 鍵穴:タテ型



- ディンプル形状で、外側に刻みがなく衣類や指先をきずつけないように配慮しています。
- 方向を気にせず差し込めるリバーシブルキー仕様
- 樹脂カバー付の握りやすいオーナーキー

オーナー登録制度

鍵の持ち主様をメーカーのコンピューターに登録致します。ご登録いただいた持ち主様以外はスペアキーのご注文はできません。

※スペアキーのご注文は、持ち主様が登録書にて、暗証番号を登録していただき、その後、スペアキー注文書に暗証番号を記入したものを日本カバ(株)にお送りください。

室内側サムターン



- 操作しやすい大型のサムターン
- 施錠マーク(緑色)で施錠を確認




- 下部は空転式サムターンを標準装備
- キー操作でサムターンを空転状態にして、サムターンまわしを防ぎます。



通常の施錠操作(下部)



室内からの施錠はサムターンの操作で行います。



お出かけ時(下部)



鍵穴にキーを差し込み、鍵穴を横にするとサムターンが空転状態になります。

空転状態
サムターンが空転状態になり解錠できなくなります。

サムターン用キー
お施主様キーで、室内外ともに操作できますが、専用のサムターン用キーも同梱しています。

シリンダー錠の防犯性能

耐ピッキング性能 10分以上	耐鍵穴壊し性能 10分以上	耐サムターン回し性能 5分以上	耐カム送り解錠性能 5分以上	耐こじ破り性能 5分以上
-------------------	------------------	--------------------	-------------------	-----------------

KABAタイプ (日本カバ製)

※詳細は、P.226をご参照ください。